



Nueva Serie 500 GD1226



* Imágenes referenciales.

EURO 4

www.hinoperu.com.pe

Hino Perú




En base a la regulación vigente, los vehículos que hayan sido embarcados (fecha de conocimiento de embarque) a partir del 01 de abril del 2018 deberán cumplir como mínimo con las normas de emisiones de Euro IV con la finalidad de reducir la emisión de gases contaminantes, garantizando la protección al medio ambiente. Para ello, el cliente deberá utilizar un combustible de bajo azufre de no más de 50 ppm (partes por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado con la nomenclatura DIESEL B5 S-50, y en caso el Manual de Propietario de su vehículo lo exija, deberá usar en conjunto con el DIESEL B5 S-50, el aditivo Adblue que cumpla con la norma DIN70070 o ISO 22241-1. El uso de un combustible de mayor concentración de azufre generará mayores gases contaminantes y problemas en el motor, pudiendo comprometer la garantía del vehículo. El abastecimiento de combustibles de bajo azufre deberá realizarse en estaciones de servicio confiables, podrá consultar información sobre la disponibilidad de este tipo de combustible en cada región, ingresando a la página web: www.facilito.gob.pe.

Nueva Serie 500

GD1226

| DIMENSIONES | | | |
|--|--------------|--|--|
| Longitud total | mm | | 8,140 |
| Ancho total | mm | | 2,175 |
| Alto total | mm | | 2,555 |
| Distancia entre ejes | mm | | 4,850 |
| Trocha delantera | mm | | 1,715 |
| Trocha posterior | mm | | 1,725 |
| Voladizo delantero | mm | | 1,185 |
| Voladizo posterior | mm | | 2,060 |
| Largo chasis | mm | | 6,035 |
| Largo carrozable | mm | | 6,885 |
| Distancia libre al suelo (carcasa diferencial) | mm | | 250 |
| PESOS | | | |
| Peso bruto vehicular | kg | | 12,500 |
| Peso neto | kg | | 3,875 |
| Capacidad de carga | kg | | 8,625 |
| Capacidad máxima de carga eje delantero | kg | | 4,500 |
| Capacidad máxima de carga eje posterior | kg | | 8,500 |
| MOTOR | | | |
| Motor | | | Hino J08E-UB |
| Número de cilindros | | | 6 en línea |
| Cilindrada | cc. | | 7,684 |
| Potencia máxima | PS(KW) / rpm | | 251(184) / 2,500 |
| Torque máximo | kgf-m / rpm | | 75 / 1,500 |
| Válvulas | | | 24 |
| Sistema de inyección de combustible | | | Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura |
| Nivel de emisiones | | | Euro IV |
| Capacidad de tanque de combustible | Lt. / gal. | | 200 / 52.8 |
| CHASIS | | | |
| Embrague | | | Monodisco Seco de control hidráulico, 350 mm |
| Transmisión | Tipo | | LJ06S, Mecánica de 06 velocidades (sincronizadas de 2da-6ta) más reversa |
| | 1ra | | 6.746 |
| | 2da | | 4.190 |
| | 3ra | | 2.451 |
| | 4ta | | 1.474 |
| | 5ta | | 1.000 |
| | 6ta | | 0.823 |
| | Reversa | | 6.453 |
| Relación de reducción del diferencial | | | 4.555 |
| Tracción | | | 4x2 |
| Medida de Aros | Del./ Post. | | 7.5x22.5 |
| Medida de Neumáticos | Del./ Post. | | 255/70R22.5 |
| Dirección | | | Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes |
| Suspensión | Delantera | | Muelles Semiéltipicos con amortiguadores |
| | Posterior | | Muelles Semiéltipicos con muelle auxiliar |
| Frenos de servicio | Tipo | | Aire sobre hidráulico, de doble circuito |
| | Delanteros | | Tambores |
| | Posteriores | | Tambores |
| Freno Auxiliar | | | Freno de Escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape |
| Alternador | Capacidad | | 24V - 60A |
| Baterías | Cantidad | | 12Vx2 - 120AH |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | | |
| Aire forzado / calefacción | | | √ |
| Asientos | Material | | Vinyl |
| | Conductor | | Tipo butaca ajustable con suspension neumática |
| | Central | | Asiento fijo con respaldo rebatible |
| | Copiloto | | Asiento fijo con respaldo ajustable |
| Cinturones de seguridad | | | 2 de tres puntos, 1 de dos puntos |
| Litera | | | √ |
| Encendedor / cenicero | | | √ |
| Limpiaparabrisas con función intermitente | | | √ |
| Tapasol y consola superior | | | √ |
| Tacómetro, velocímetro y odómetro | | | √ |
| Tacógrafo | | | √ |
| Volante telescópico y ajustable | | | √ |
| Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3 | | | √ |
| Aire Acondicionado opcional | | | √ |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | | |
| Espejos retrovisores exteriores | | | 2 |
| Neumático de repuesto | | | √ |
| Tapa de tanque combustible con llave | | | √ |

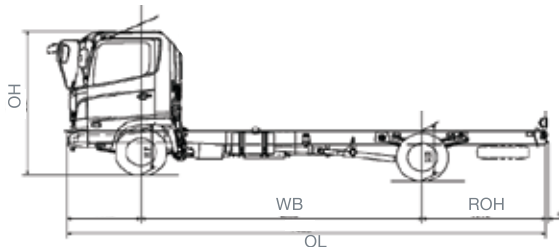

OW: 2,175
OH: 2,555
WB: 4,850
ROH: 2,060
OL: 8,140